

ZESTAW WULKANIZACYJNY



KOLOR NADUKU:

 Pełnokolorowy CMYK

Podane barwy w palecie Pantone Solid Coated, HKS, CMYK
stanowią wartości jedynie poglądową i mogą odbiegać od rzeczywistości.

ROZMIAR NADUKU:

Korpus: 55mm x 30mm

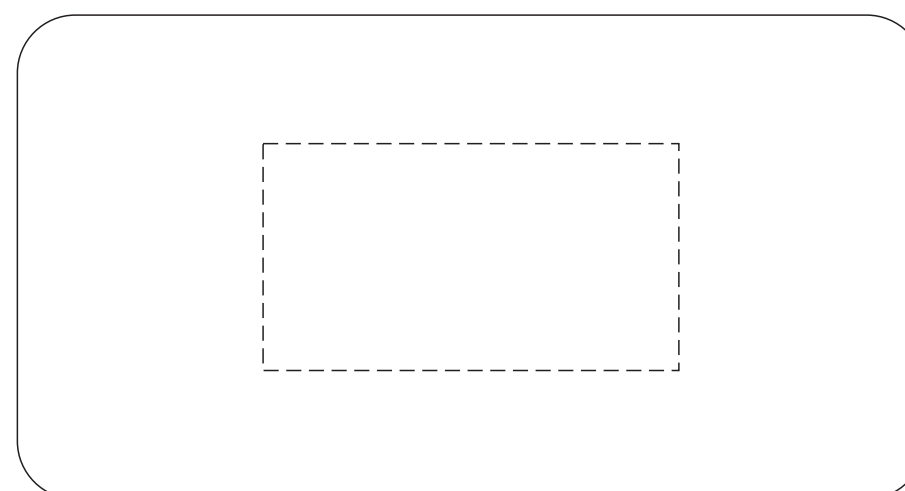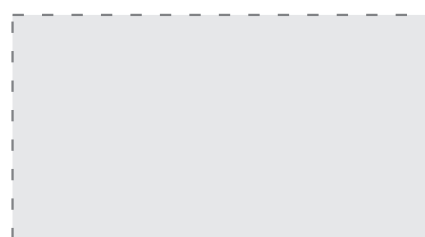

Reklamacje odnośnie treści oraz grafiki po dokonaniu akceptacji nie będą uwzględniane. SPIROPRINT nie bierze odpowiedzialności za jakość i zawartość materiałów dostarczonych od klienta, w tym zdjęć, grafik i tekstów.
Projekty prosimy wysyłać w krzywych w Corelu do wersji 12. Mapy bitowe w CMYK-u w rozdzielczości min 300dpi 1:1.